

AIRSWEEP RENDSZER



Magyarországi képviselő:



Kecskemét
6000

Telefon: 06 70 638 1900

E-mail: info@reuzal.com

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek az ipar
több területén is világszerte kipróbált és
bizonyítottan költségeket csökkentő, valamint
termelékenység határfokát növelő
termékünket!




AIRSWEEP RENDSZER ELŐNYEI

- ▶ Megakadályozza és megszünteti az anyag okozta fennakadásokat és blokkokat a silókban, tartályokban, tárolókban és csúszdákban
- ▶ Folyamatosan biztosítja az anyagáramlást
- ▶ A tárolón kívülről könnyedén beszerelhető és karbantartható
- ▶ Gyakorlatilag karbantartást alig igénylő berendezés.



MIÉRT AZ AIRSWEEP ® ?

- ▶ Csak egy mozgó rész van benne, a dugattyú
- ▶ Porvédő fúvókával van felszerelve, amely „tüzelés” után gyorsan visszazáródik és lezárja a fúvókát, kiküszöbölve az eltömődést és a visszaáramlást.
- ▶ A nagyobb szilárdság és kopásállóság érdekében az Airsweep ® alkatrészeket kiváló minőségű acél tömbökből készítik.
- ▶ A szigorú minőség-ellenőrzés biztosítja a megbízható, problémamentes teljesítményt.

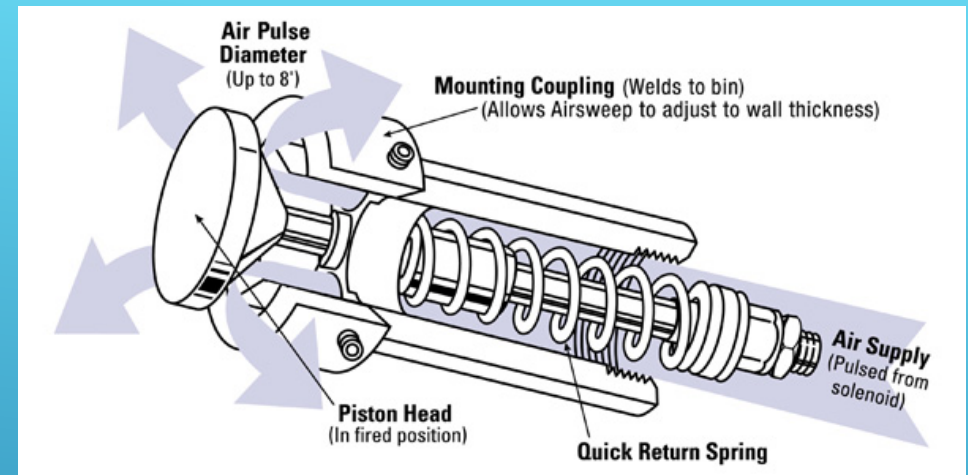


MIÉRT ÉRDEMES HASZNÁLNI AZ AIRSWEEP®-ET ?

- ▶ Költség és energiatakarékos.
- ▶ Az átlagos levegőfogyasztás kevesebb, mint 50 l / perc
- ▶ Üzem közben nem keletkezik károsodás, rezgés, feszültség vagy kopás a garatban vagy a silóban.
- ▶ A légseprőt könnyű felszerelni, a garatot vagy a silót nem kell kiüríteni, és a gyártást sem kell leállítani.

AZ AIRSWEEPSYSTEM® HASZNÁLATA :


- ▶ Fém-, beton-, fa- vagy műanyagtartályok, garatok, silók, sziták, adagolók, centrifugák vagy bármely más hely, ahol anyagáramlási probléma jelentkezhet.
- ▶ A nedves, tömörített vagy ragadós anyagok áramlásának fenntartása.
- ▶ A kívülről történő telepítés szinte minden helyzetben lehetővé teszi az alkalmazást.
- ▶ Az Airsweeps® 500 ° C-ig terjedő hőmérséklet-tartományokban alkalmazható.

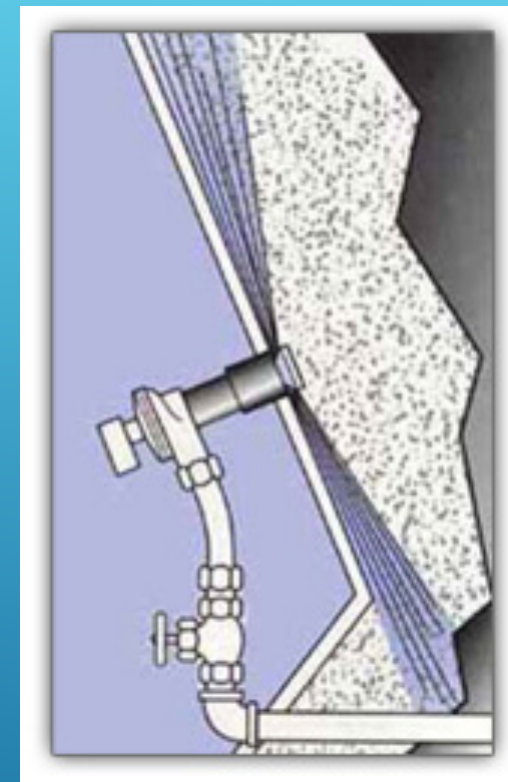

<u>Technika:</u>	Pulzáló sűrített levegő használata	Rezgés használata	Levegő által mozgatott lemez használata
<u>Hatékonysági sugár:</u>	120cm sugarú kör	Nem releváns	Kis sugarú kör
<u>Anyag:</u>	Használható száraz, nedves vagy ragadós anyagoknál	Ragadós anyagok feltapadása esetén	Ragadós és nedves anyagokhoz nem használható
<u>Zaj:</u>	Halk szisszenés minden pulzálásnál	Extrém hangos	Hangos – mint a légkürt
<u>Sérülés:</u>	Nem károsítja a tartályt és használható vékonyabb felületeken is	Rezgés vagy kalapálás okozta fém és hegesztés fáradás	Megsértheti a tartályt: a rezgő lemez anyaga károsíthatja azt
<u>Működési költség:</u>	Szakaszos pulzálás – csak kevés sűrített levegő	Hosszabb működési idő, mely több levegőt és energiát igényel	Hosszabb működési idő és több sűrített levegőt igényel
<u>Beszerelés:</u>	Tartályon kívülről szerelhető, tisztítható és karbantartható	Tartályon kívülről szerelhető, U-vas szükséges a megerősítéshez és a hatékonysághoz	A tartály belsejébe építhető

EGY ÁTLAGOS AIRSWEEP® RENDSZER

- Az előre megtervezett helyekre beszerelt AirSweep berendezés programozott, ritmikus pulzálása biztosítja az anyag szabad áramlását.

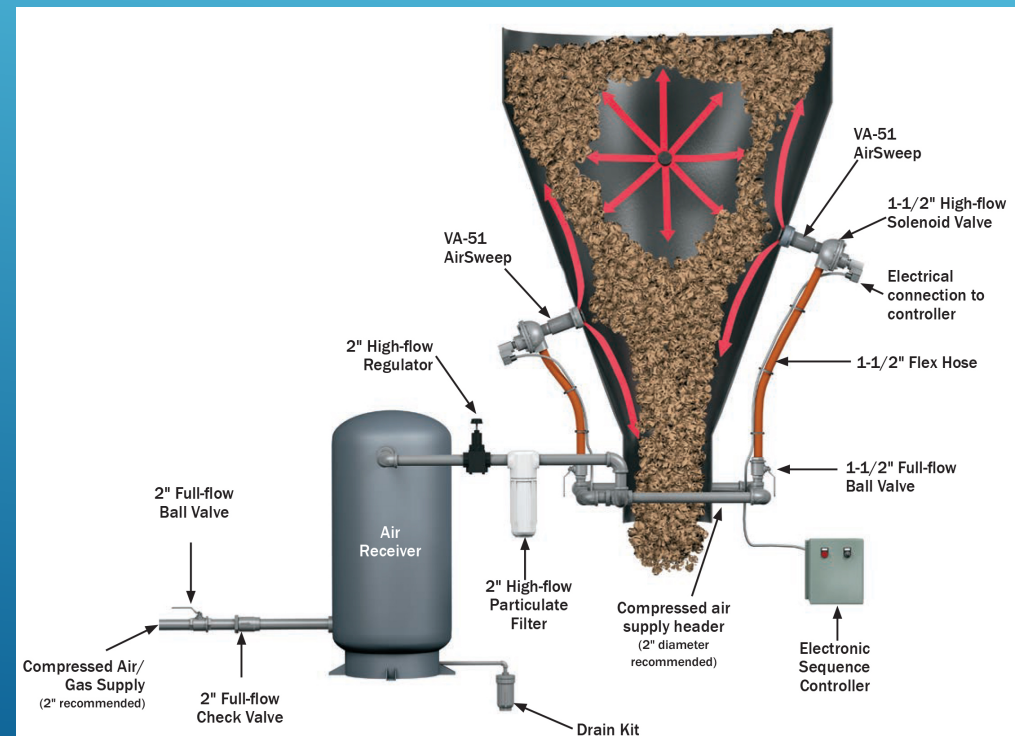

MODELLEK ÉS BESZERELÉSÜK ELÉRHETŐEK SOKFÉLE MÉRETBEN, ANYAGBAN, IGAZODVA BÁRMELY KÖRÜLMÉNYEKHEZ.

MODELLEK

- ▶ VA-06 (3/4") – Kis méretű tartályokhoz és csúszdákhoz
- ▶ VA-12 (1-1/2") – Közepes méretű tartályokhoz és csúszdákhoz
- ▶ VA-51 (2") – Nagy méretű tartályokhoz és csúszdákhoz
- ▶ Straight Shooter – Egyenesirányú levegő oszlopot igénylő berendezésekhez
- ▶ Tri-Clamp – Egyszerű be- és kiszerelést igénylő berendezésekhez
- ▶ USDA-Accepted – Élelmiszer-higiéniát igénylő berendezésekhez

**MODELLEK ÉS BESZERELÉSÜK ELÉRHETŐEK SOKFÉLE
MÉRETBEN,
ANYAGBAN, IGAZODVA BÁRMELY KÖRÜLMÉNYEKHEZ.**

SZABVÁNY ANYAGOK

- ▶ • Szénacél
- ▶ • 304 Rozsdamentes acél
- ▶ • 316 Saválló acél
- ▶ Igény szerint, bármely más anyagból is rendelhető

A VILÁG LEGNAGYOBB MÁRKÁI MÁR HASZNÁLJÁK AZ AIRSWEEP-ET



VIDEO AZ AIRSWEEP RENDSZERRŐL

<https://www.youtube.com/watch?v=JhAXwjB5djg&feature=youtu.be>

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

